

Características / Specifications

Superficie: Tablero 25mm enchapado en alta presión.
 Estructura: Tubería diámetro CR o tubería en acero inoxidable
 Base: Disco repujado en lámina CR o acero inoxidable con platina de acero y distanciadores en polipropileno
 recubrimiento: pintura electroestatica
 Uso exterior

Surface: 25mm high-pressure laminated top.
 Structure: Cold-rolled (CR) steel tube or stainless-steel tubing.
 Base: Stamped disc made of CR sheet or stainless steel with a steel plate and polypropylene spacers.
 Coating: Electrostatic powder coating.
 Use: Suitable for outdoor use.

Dimensiones / Dimensions


Superficie circular/ circular surface

60 - 76 - 80 cm / 23 - 30 - 31 in


∅ 60 - 76 - 80 cm / 23 - 30 - 31 in




60 - 76 - 80 cm / 23 - 30 - 31 in



73 - 100 cm / 28 - 39 in



73 - 100 cm / 28 - 39 in



Variaciones / Variations




Superficie circular/ circular surface




Superficie rectangular/ rectangular surface

Superficie rectangular/ rectangular surface

110 - 120 cm / 43 - 47 in

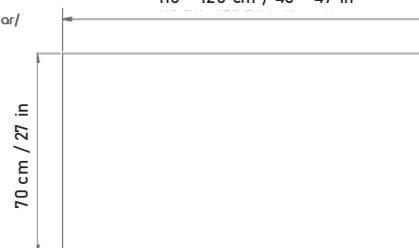

73 cm / 28 in

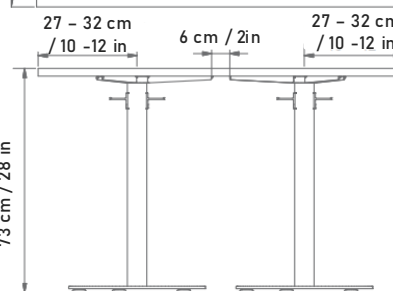

Para acabados disponibles consultar la matriz de acabados / For available finishes, visit our finish library

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 14/10//2025 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 14/10//2025 TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

Cumple normativa BIFMA / complies with BIFMA regulations

Garantía / Warranty: 3 años en estructura por defectos de fabricación. 2 años para superficies Sevelit (tonos claros son las recomendaciones para exposición directa al sol. El cliente debe garantizar el cumplimiento de los manuales de uso. 6 meses niveladores, distanciadores, sujeción de estructura a superficie y mecanismos mos de plegado (sujeto a garantía del proveedor).
 3 years on the structure for manufacturing defects. 2 years for Sevelit surfaces (light tones are recommended for direct sun exposure). The client must ensure compliance with the user manuals. 6 leveling feet, spacers, structure-to-surface fasteners, and folding mechanisms (subject to supplier warranty).