PUFF DOPIO 380 Y 500 / DOPIO PUFF 380 AND 500

ESPERA Y SOFT SEATING | WAITING AND SOFT SEATING



Características /Specifications

Asiento: inyección de poliuretano densidad 60 y construido a partir de 4 módulos.
Tapizado: en textiles sintéticos.
Estructura interna: madera
Cubrimiento inferior: politex.
Apoyo: 16 deslizadores en PP de 1´´ de diámetro.
Capacidad de carga. 125 kg
Peso: 6 – 6.2 kg
Peso con ruedas: 7.2 kg

An ideal complement for collaborative spaces and active waiting areas, creating fun and comfortable environments with optional connectivity.
Seat: injected polyurethane foam, density 60, built from 4 modules
Upholstery: available in both textiles and synthetics
Structure: wood
Bottom cover: politex
Support: 16 PP gliders, 1" diameter
Weight: 13.22 – 13.67 lbs
Load capacity: 275.6 lbs
Weight with wheels: 15.87 lbs


Variaciones / Variations


Tapizados: ver matriz de acabados
Upholstery: See finishes matrix

Opción con ruedas / Version with wheels

47,9% madera/wood, 52,1% espuma/foam

Dimensiones / Dimensions

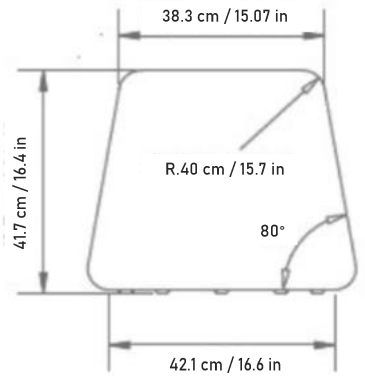

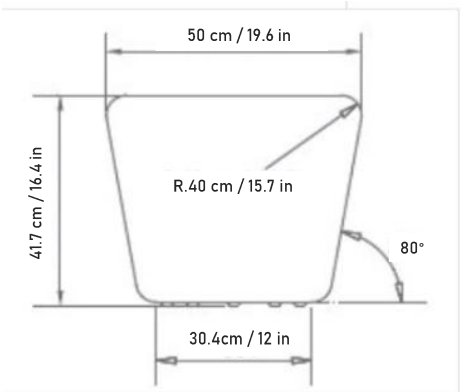


Producto desarrollado con criterios técnicos y de desempeño basados en estándares de BIFMA / Product developed according to technical and performance criteria based on BIFMA standards.

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 06/11/2026 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 06/11/2026 **TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO** / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

Garantía / Warranty: 3 años en estructura por defectos de fabricación. 2 años para pintura, espumas y textiles. 6 meses año para componentes como niveladores, tapones (sujeto a la garantía del proveedor espumas) / 3 years for structural defects due to manufacturing defects. 2 years for paint, foams, and textiles. 6 months for components such as levelers and plugs (subject to the foam supplier's warranty).

PUFF DOPIO 900 / DOPIO PUFF 900

ESPERA Y SOFT SEATING | WAITING AND SOFT SEATING

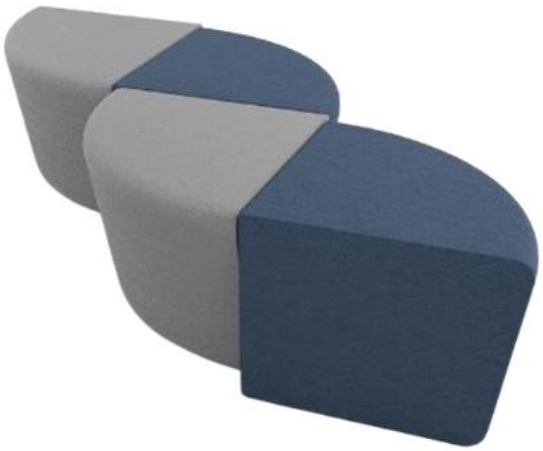


Características /Specifications

Asiento: inyección de poliuretano densidad 60
Estrutura interna de madera
Tapizado: tanto en textiles como sintéticos.
Cubrimiento inferior: politex.
Apoyo: 3 deslizadores en PP de 1´´ de diámetro.
Peso: 9 kg
Capacidad de carga: 125 kg

Seat: injected polyurethane foam, density 60
Inner structure: wood
Upholstery: available in both textiles and synthetics
Bottom cover: politex
Support: 3 PP gliders, 1 in diameter
Weight: 19.84 lbs
Load capacity: 275.6 lbs

Dimensiones / Dimensions

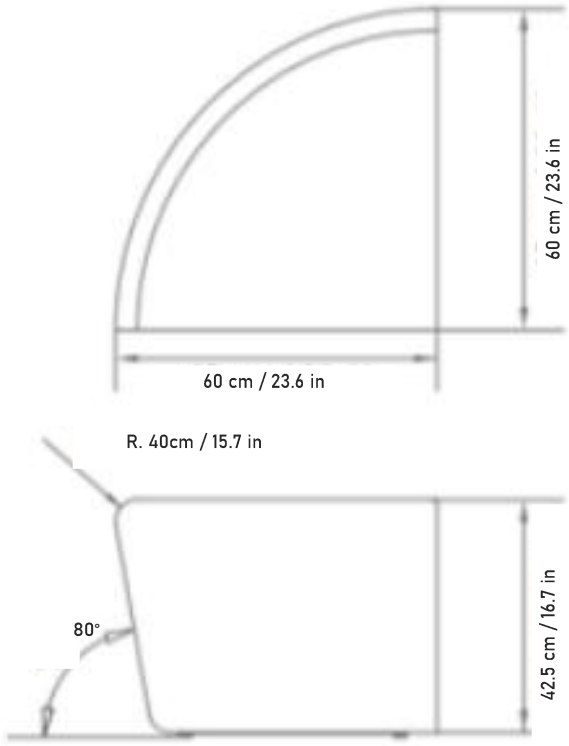

Variaciones / Variations

Tapizados: ver matriz de acabados
Upholstery: See finishes matrix

Producto desarrollado con criterios técnicos y de desempeño basados en estándares de BIFMA / Product developed according to technical and performance criteria based on BIFMA standards.

Cumple normativa BIFMA / complies with BIFMA regulations
Garantía / Warranty: 3 años en estructura por defectos de fabricación. 2 años para pintura, espumas y textiles. 6 meses año para componentes como niveladores, tapones (sujeto a la garantía del proveedor espumas) / 3 years for structural defects due to manufacturing defects. 2 years for paint, foams, and textiles. 6 months for components such as levelers and plugs (subject to the foam supplier's warranty).

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 06/11/2026 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 06/11/2026 **TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO** / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

PUFF DOPIO 120 / DOPIO PUFF 120

ESPERA Y SOFT SEATING | WAITING AND SOFT SEATING




Características /Specifications

Asiento: inyección de poliuretano densidad 60 y construido a partir de 4 módulos
Tapizado: en textiles sintéticos.
Cubrimiento inferior: politex.
Apoyo: 16 deslizadores en PP de 1´´ de diámetro.
Peso: 34 kg
Capacidad de carga: 125 kg

Seat: injected polyurethane foam, density 60, built from 4 modules
Upholstery: available in both textiles and synthetics
Bottom cover: politex
Support: 16 PP gliders, 1" diameter
Weight: 74.96 lbs
Load capacity: 275.6 lbs

Dimensiones / Dimensions

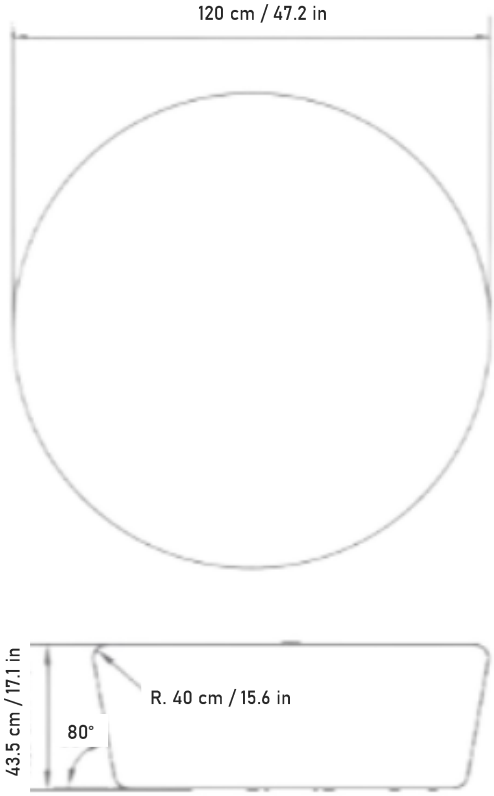

Variaciones / Variations

Tapizados: ver matriz de acabados

Producto desarrollado con criterios técnicos y de desempeño basados en estándares de BIFMA / Product developed according to technical and performance criteria based on BIFMA standards.

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 06/11/2026 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 06/11/2026 **TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO** / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

Garantía / Warranty: 3 años en estructura por defectos de fabricación. 2 años para pintura, espumas y textiles. 6 meses año para componentes como niveladores, tapones (sujeto a la garantía del proveedor espumas) / 3 years for structural defects due to manufacturing defects. 2 years for paint, foams, and textiles. 6 months for components such as levelers and plugs (subject to the foam supplier's warranty).