



Variaciones / Variations

- Color carcasa / Shell color
- Color estructura / Structure color

Para acabados disponibles consultar la matriz de acabados / For available finishes, visit our finish library.


FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 07/10/2026 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 07/10/2027 TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

Características / Specs

Concha inyectada en polipropileno.
Estructura en tubería de acero de 3/4" calibre 16, Travesaño delantero 3/4" calibre 14, travesaño trasero 1/2" calibre 16.
Uniones por soldadura de proyección reforzada con "MIG"
Tapizado opcional, con bastidores internos en polipropileno sobrepuestos,
Posibilidad de tapizar solo asiento.
Espuma inyectada densidad 60 para asiento y espalda
Capacidad de carga: 115 kg
Apilabilidad: 4

Injection-molded polypropylene shell.
Frame made of 3/4" 16-gauge steel tubing; front crossbar 3/4" 14-gauge, rear crossbar 1/2" 16-gauge.
Joints reinforced with "MIG" projection welding.
Optional upholstery with overlapping internal polypropylene frames.
Option to upholster only the seat. 60-density injected foam for seat and backrest.
Load capacity: 253,53
Stackability: 4

Dimensiones / Dimensions

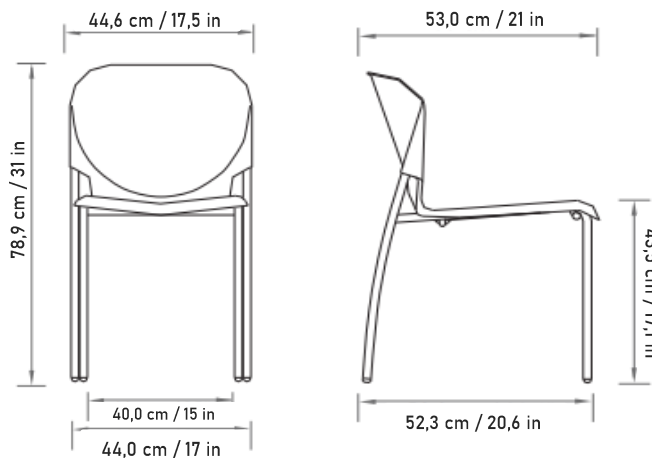

Tamaño empaque / Packaging size

Exportación / Exportation

73x47x77 cm 28,74x18,5x30,31 in

Nacional / National

72x48x95 cm 28,35x18,9x37,40 in

Garantía / Warranty: 3 años en estructura, 2 años para asiento plástico, textiles, superficie laminado alta presión (cuando aplique) y pintura (no aplica desgaste normal) / 3-year warranty for the structure; 2 years for the plastic seat, textiles, high-pressure laminate surface (when applicable), and paint (not applicable to normal wear).