TANDEM ÍO / ÍO TANDEM

ESPERA Y SOFT SEATING | WAITING AND SOFT SEATING



Características / Specs

Carcasa plástica en polipropileno
Estructura en tubería CR
Espaldar y asiento en espuma inyectada (opcional)
Recubrimieennto en pintura electrostática
Botas en polipropileno inyectado
Capacidad de carga: 125 kg

Plastic shell in injected polypropylene
Structure in CR Steel tuve
Frame finish in poder coat paint
Seat and backrest in injected foam (optional)
End caps in injected polypropylene
Load capacity: 275.6 lbs

Variaciones / Variations



2 puestos / 2 seats




3 puestos / 3 seats




3 puestos + mesa / 3 seats + table

Para acabados disponibles consultar la matriz de acabados / For available finishes, visit our finish library.

Dimensiones / Dimensions

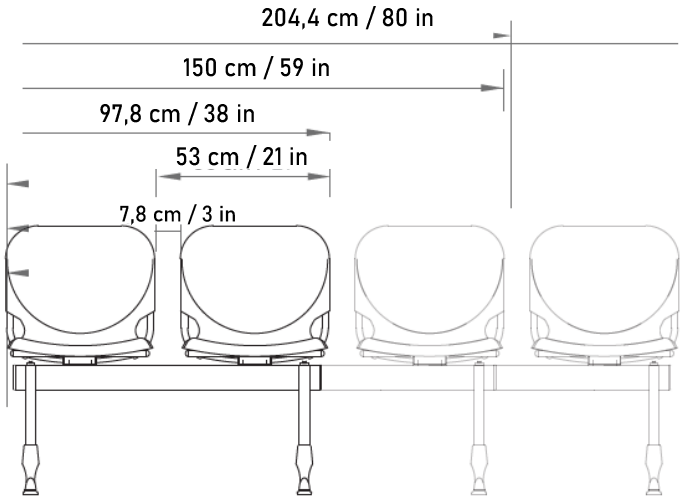

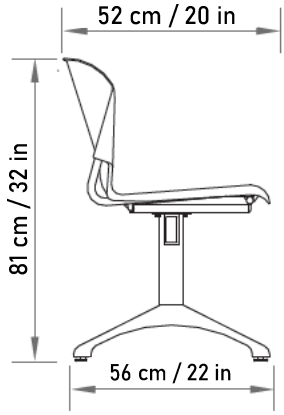

Producto desarrollado con criterios técnicos y de desempeño basados en estándares de BIFMA / Product developed according to technical and performance criteria based on BIFMA standards.

FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA 09/11/2026 / DATE OF TECHNICAL DATASHEET UPDATE 09/11/2026 **TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA ESTÁ DISPUESTA A CAMBIOS EN LA MATRIZ DE ACABADOS Y/O AJUSTES DEL PRODUCTO, Y SU DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DEL PEDIDO** / ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DATASHEET IS SUBJECT TO CHANGES IN THE FINISHES MATRIX AND/OR PRODUCT ADJUSTMENTS, AS WELL AS ITS AVAILABILITY AT THE TIME OF ORDER.

Garantía / Warranty: 3 años en estructura por defectos de fabricación, 2 años en tapizados y asientos/espaldares plásticos, 1 año en componentes de proveedores como tapones, distanciadores, botas (sujeto a condiciones del proveedor) / 3 years on the structure for manufacturing defects; 2 years on upholstery and plastic seats/backrests; and 1 year on supplier components such as caps, spacers, and feet (subject to the supplier's terms and conditions).